


Stanowisko kontroli drzwi i okien CONTROLSKY

Urządzenie umożliwia kontrolę drzwi, okien oraz witryn okiennych otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz. Niezależne pionowe belki ustawiane do wysokości i szerokości konstrukcji. Rolotok dolny wyposażony w system bolców zabezpieczający konstrukcję przed wysunięciem. System przyłączy elektrycznych do kontroli zamków, zasuwnic, systemów dostępu, siłowników, samozamykaczy oraz automatów drzwiowych - 12,24 VDC, 230 VAC. Długość robocza kontrolowanej konstrukcji: 700-2500 mm. Wysokość robocza kontrolowanej konstrukcji: 1500-2500 mm. Szerokość robocza kontrolowanej konstrukcji: 40-140 mm. Maksymalny ciężar kontrolowanej konstrukcji: 300 kg.



STRONA PRODUKTU

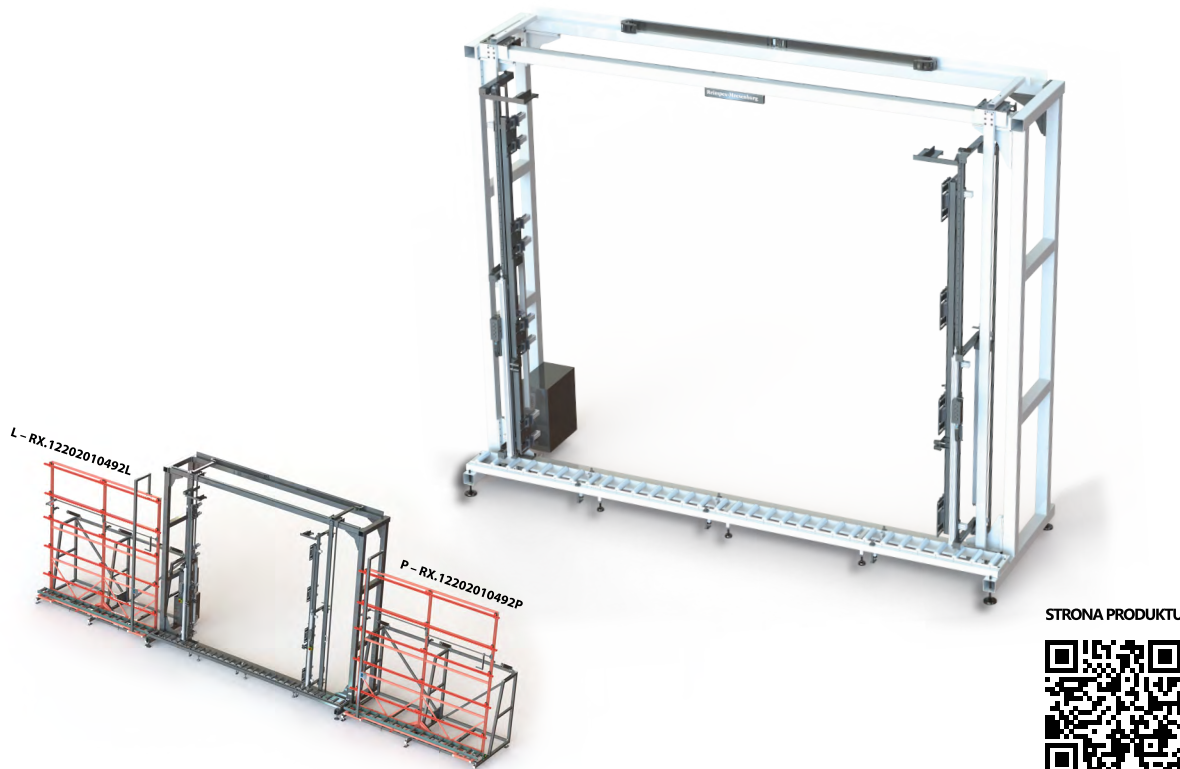

KOD

NAZWA POZYCJI

RX.06202110514F

CONTROLSKY - Stanowisko kontroli drzwi i okien.

AKCESORIA

RX.12202010492L

XTRANS L - Podajnik rolkowy współpracujący ze stanowiskiem kontroli drzwi i okien CONTROLSKY - lewy. Przeznaczone do pionowego przesuwania okien lub drzwi, wspomagający załadunek i rozładunek wózków transportowych, stanowiska kontroli. Wyposażone w funkcję uchyty w zakresie 80-90 stopni, mechanicznie zabezpieczoną przed wypadnięciem konstrukcji podczas uchyty. W podstawie zespół rolek stalowych – rolki L200, w ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem. Dwa ramienia zabezpieczające konstrukcję przed pochyłem. Długość: L 2500, Szerokość: 950 mm, Wysokość: 2800 mm. Nośność: 300 kg



L – RX.12202010492L

RX.12202010492P

XTRANS P - Podajnik rolkowy współpracujący ze stanowiskiem kontroli drzwi i okien CONTROLSKY - prawy. Przeznaczone do pionowego przesuwania okien lub drzwi, wspomagający załadunek i rozładunek wózków transportowych, stanowiska kontroli. Wyposażone w funkcję uchyty w zakresie 80-90 stopni, mechanicznie zabezpieczoną przed wypadnięciem konstrukcji podczas uchyty. W podstawie zespół rolek stalowych – rolki L200, w ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem. Dwa ramienia zabezpieczające konstrukcję przed pochyłem. Długość: L 2500, Szerokość: 950 mm, Wysokość: 2800 mm. Nośność: 300 kg



P – RX.12202010492P



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

052023

Stanowisko kontroli drzwi i okien CONTROLSKY

URZĄDZENIA

